

FLY steel

Porta ad 1/2 battenti telaio in acciaio

Chiusure
industriali
coibentate




La porta è costituita da ante dello spessore di 52 mm. Telaio perimetrale di battuta spessore 20/10 in acciaio zincato e verniciato colore nero, con sede guarnizione antispiffero, ancorato al vano muro tramite tasselli ad espansione: le ante sono rivestite integralmente da lamiere ottenute mediante processo di laminazione continua, in acciaio zincato sistema SENDZIMIR, segue la fosfatazione e la stesura di primer dallo spessore di 5 Micron su entrambe le facce. Sul lato esterno viene applicata la vernice a finire con spessore 20 Micron. La superficie così ottenuta risulta completamente liscia. Tale preverniciatura offre, senza alcuna alterazione la resistenza di 400 ore in camera di nebbia salina. Infine preveniamo eventuali graffi con l'applicazione di pellicola adesiva da togliere a montaggio avvenuto. L'isolamento è garantito dall'iniezione di schiuma poliuretanicca autoestinguente secondo la norma DIN 4102 classe B2, con densità non inferiore a 43/45 kg/mc, ottenuto tramite processo di espansione sottopressa che assicura un elevato grado di isolamento termico. Le cerniere sono in lega di alluminio verniciate nere, con perno antisfilamento e mostrine frontali antisvitamento. Le stesse permettono di regolare il battente anche a montaggio avvenuto. La chiusura è garantita da serratura interna all'anta, con maniglia interna ed esterna in lega di alluminio di colore nero. Nella parte superiore viene realizzato apposito profilo in acciaio zincato e verniciato nero da inserire tra telaio e muro; verrà siliconato e garantirà tenuta all'acqua tra muro e telaio. Nella parte inferiore, la chiusura è garantita da guarnizione a doppio ago con parti pre-tagliate per garantire la possibilità di regolazione su pavimenti non complanari.

Colore: pannello standard B. co/grigio simile RAL 9002 telaio standard verniciato nero
Temperatura d'esercizio: -30.C; +70.C



MORESCHI®
CHIUSURE INDUSTRIALI

w e o p e n y o u r f u t u r e




FLY steel

Porta ad 1/2 battenti telaio in acciaio



Chiusure
industriali
coibentate


Fissaggio standard

Sezione verticale

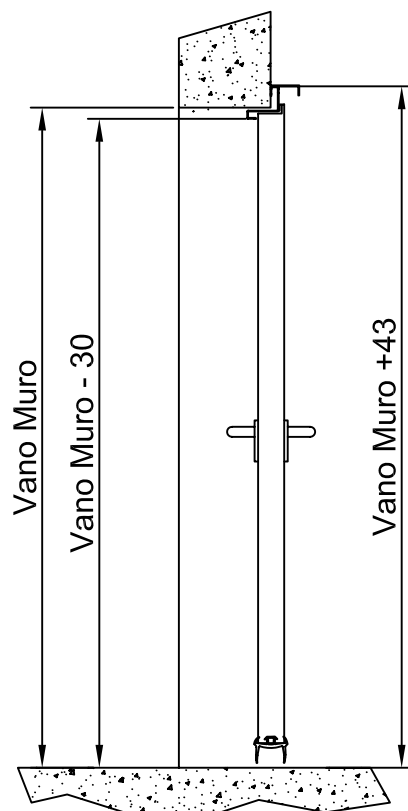

Sezioni orizzontali

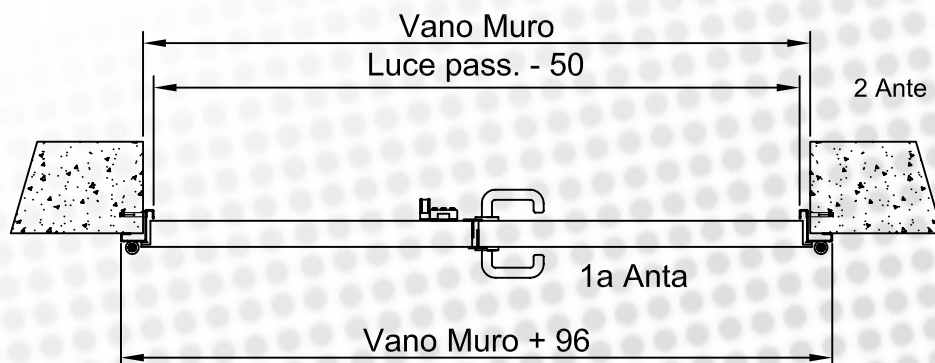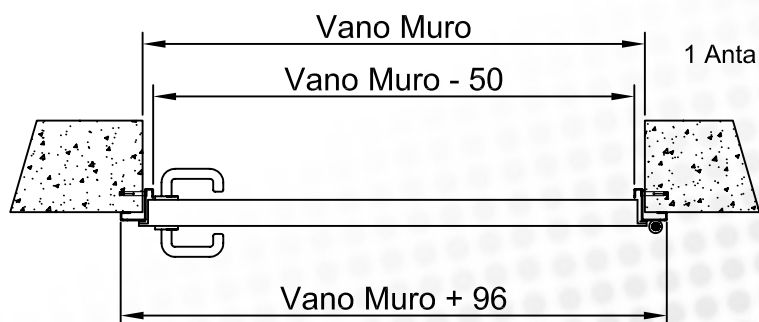








Chiusure
industriali
coibentate

FLY steel


Porta ad 1/2 battenti telaio in acciaio

Fissaggio in luce

Sezioni orizzontali

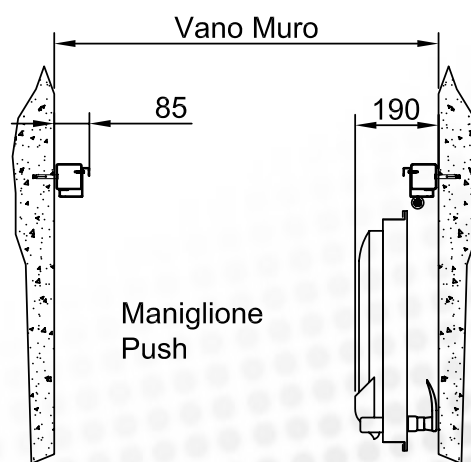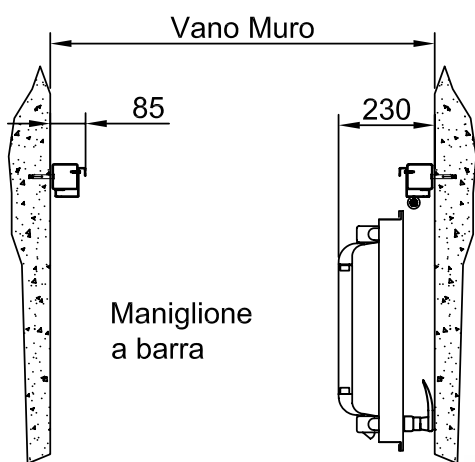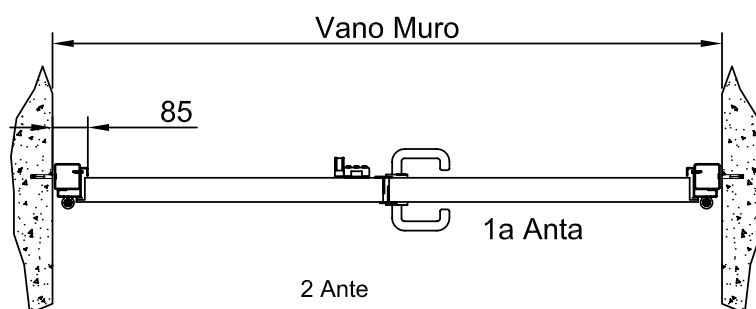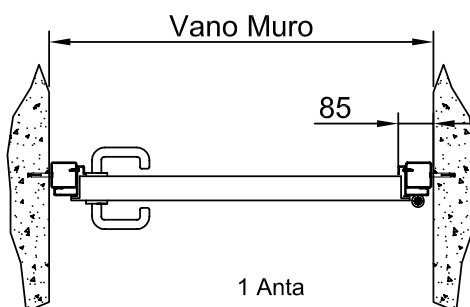

Particolare
cerniera




Particolare
cerniera


Sensi di Apertura 1 anta



Sensi di Apertura 2 ante



MORESCHI
CHIUSURE INDUSTRIALI



Chiusure
industriali
coibentate

FLY steel

Porta ad 1/2 battenti telaio in acciaio

Oblò antisfondamento inseribili con supporto in gomma naturale e vetro Sp. 5+5 mm. Visarm

500 X 500
500 X 700
500 X 1000
600 X 1200
700 X 700
700 X 1000

Finestrature in alluminio inseribili con vetro Sp. 5+5 mm. Visarm oppure vetri camera, con finiture a scelta

500 X 500
500 X 700
500 X 1000
600 X 1200
700 X 700
700 X 1000

Griglie in alluminio

300 x 600
400 x 800

O P T I O N A L

- Maniglione antipanico 1/P -2/P - 3/P
- Maniglione antipanico con riscontro elettrico con/senza maniglia e serratura esterna
- Cilindri unificati
- Pompa chiudi porta
- Serratura elettrica
- Serratura a mappa 3 punti
- Realizzazione in acciaio INOX
- Colori disponibili in lamiera preverniciata:
Bianco traffico RAL 9016, Bianco puro RAL 9010, Grigio antracite RAL 7016, Grigio argenteo RAL 7001 Grigio alluminio RAL 9007, Grigio brillante RAL 9006, Bianco grigio RAL 9002, Marrone terra RAL 8028, Testa di moro RAL 8019, Verde foglia RAL 6002, Verde muschio RAL 6005, Blu genziana RAL 5010, Blu azzurro RAL 5009, rosso fuoco RAL 3000, Rosso rubino RAL 3003, Giallo navone RAL 1021
- Eventuale verniciatura in tinta RAL



Arzago D'Adda (BG) Italy Via Lodi,29 Tel. +39 0363 87791 Fax +39 0363 879272

www.moreschisrl.it